



Cheville de sécurité pour charges lourdes sur béton

INDEX

SL-PT

Homologuée ATE Opt.1. Hexagonale

Homologation:



Matériaux utilisés:

MASSIFS



Béton

Béton
fissuré

Béton armé

Pierre


Matériau du produit / Revêtement:

Zingué

BOÎTE PROFESSIONNELLE

	CODE	MESURES			EAN	PRIX
	SLPT10070	M6 x 70 Ø10	50 pcs.	600 pcs.	8423533827753	289,728
	SLPT10080	M6 x 80 Ø10	50 pcs.	600 pcs.	8423533827760	304,875
	SLPT10100	M6 x 100 Ø10	50 pcs.	300 pcs.	8423533827777	340,947
	SLPT10110	M6 x 110 Ø10	25 pcs.	150 pcs.	8423533827784	367,225
	SLPT12080	M8 x 80 Ø12	50 pcs.	300 pcs.	8423533827791	347,372
	SLPT12090	M8 x 90 Ø12	50 pcs.	200 pcs.	8423533827807	365,65
	SLPT12100	M8 x 100 Ø12	50 pcs.	200 pcs.	8423533827814	387,334
	SLPT12120	M8 x 120 Ø12	25 pcs.	200 pcs.	8423533827821	428,313
	SLPT16100	M10 x 100 Ø16	25 pcs.	150 pcs.	8423533827838	612,519
	SLPT16120	M10 x 120 Ø16	25 pcs.	100 pcs.	8423533827845	691,978
	SLPT16140	M10 x 140 Ø16	20 pcs.	60 pcs.	8423533827852	781,413
	SLPT16160	M10 x 160 Ø16	20 pcs.	60 pcs.	8423533827869	867,597
	SLPT18110	M12 x 110 Ø18	20 pcs.	80 pcs.	8423533827876	857,216
	SLPT18120	M12 x 120 Ø18	20 pcs.	80 pcs.	8423533827883	905,738
	SLPT18140	M12 x 140 Ø18	20 pcs.	80 pcs.	8423533827890	1000,806
	SLPT18150	M12 x 150 Ø18	20 pcs.	80 pcs.	8423533827906	1045,644
	SLPT18170	M12 x 170 Ø18	15 pcs.	45 pcs.	8423533827913	1180,378
	SLPT18200	M12 x 200 Ø18	15 pcs.	30 pcs.	8423533827920	1329,591
	SLPT24140	M16 x 140 Ø24	10 pcs.	40 pcs.	8423533827937	1536,809
	SLPT24170	M16 x 170 Ø24	10 pcs.	30 pcs.	8423533827944	1807,063
	SLPT24200	M16 x 200 Ø24	10 pcs.	20 pcs.	8423533827951	2085,059
	SLPT24220	M16 x 220 Ø24	10 pcs.	20 pcs.	8423533827968	2252,594
	SLPT28170	M20 x 170 Ø28	10 pcs.	20 pcs.	8423533827975	2318,197
	SLPT28200	M20 x 200 Ø28	10 pcs.	20 pcs.	8423533827982	2684,097
	SLPT28240	M20 x 240 Ø28	5 pcs.	10 pcs.	8423533827999	3199,381

INFORMATION TECHNIQUE

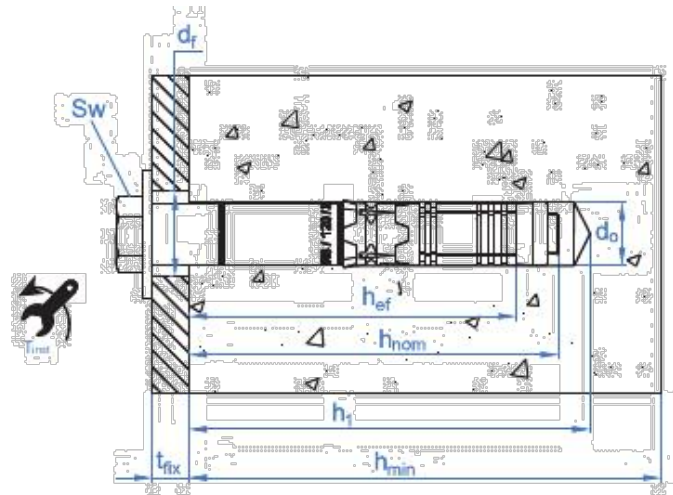

CODE	MESURES	Foret	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Épaisseur max. à fixer	Couple de serrage	Distance min. au bord	Distance min. entraxes	Clé d'installation	Extraction béton non- fissuré	Cisaillement béton non- fissuré	Cisaillement béton fissuré
SLPT10070	M6 x 70 Ø10	10	12	70	100	59	50	10	15	75	150	10	782	844	591
SLPT10080	M6 x 80 Ø10	10	12	70	100	59	50	20	15	75	150	10	782	844	591
SLPT10100	M6 x 100 Ø10	10	12	70	100	59	50	40	15	75	150	10	782	844	591
SLPT10110	M6 x 110 Ø10	10	12	70	100	59	50	50	15	75	150	10	782	844	591
SLPT12080	M8 x 80 Ø12	12	14	85	120	72	60	5	30	90	180	13	1110	1922	777
SLPT12090	M8 x 90 Ø12	12	14	85	120	72	60	15	30	90	180	13	1110	1922	777
SLPT12100	M8 x 100 Ø12	12	14	85	120	72	60	25	30	90	180	13	1110	1922	777
SLPT12120	M8 x 120 Ø12	12	14	85	120	72	60	45	30	90	180	13	1110	1922	777
SLPT16100	M10 x 100 Ø16	16	18	95	140	83	70	15	50	105	210	17	1399	2797	979
SLPT16120	M10 x 120 Ø16	16	18	95	140	83	70	35	50	105	210	17	1399	2797	979
SLPT16140	M10 x 140 Ø16	16	18	95	140	83	70	55	50	105	210	17	1399	2797	979
SLPT16160	M10 x 160 Ø16	16	18	95	140	83	70	75	50	105	210	17	1399	2797	979
SLPT18110	M12 x 110 Ø18	18	20	110	170	97	85	10	80	130	255	19	1871	3743	1310
SLPT18120	M12 x 120 Ø18	18	20	110	170	97	85	20	80	130	255	19	1871	3743	1310
SLPT18140	M12 x 140 Ø18	18	20	110	170	97	85	40	80	130	255	19	1871	3743	1310
SLPT18150	M12 x 150 Ø18	18	20	110	170	97	85	50	80	130	255	19	1871	3743	1310
SLPT18170	M12 x 170 Ø18	18	20	110	170	97	85	70	80	130	255	19	1871	3743	1310
SLPT18200	M12 x 200 Ø18	18	20	110	170	97	85	100	80	130	255	19	1871	3743	1310
SLPT24140	M16 x 140 Ø24	24	26	130	200	117	100	20	160	150	300	24	1990	4776	1393
SLPT24170	M16 x 170 Ø24	24	26	130	200	117	100	50	160	150	300	24	1990	4776	1393

SLPT24200 M16 x 200 Ø24	24	26	130	200	117	100	80	160	150	300	24	1990	4776	1393	3343
SLPT24220 M16 x 220 Ø24	24	26	130	200	117	100	100	160	150	300	24	1990	4776	1393	3343
SLPT28170 M20 x 170 Ø28	28	31	160	250	146	125	20	240	190	375	30	2781	6674	1947	4672
SLPT28200 M20 x 200 Ø28	28	31	160	250	146	125	50	240	190	375	30	2781	6674	1947	4672
SLPT28240 M20 x 240 Ø28	28	31	160	250	146	125	90	240	190	375	30	2781	6674	1947	4672


CARACTÉRISTIQUES



Zingué




Charges lourdes



Hexagonale


RECOMMANDÉ POUR



Échafaudage



Antenne




Rambarde de route




Bâtiment béton en
construction




Élévateur de chantier



Étagère industrielle



Reverbère



Réverbère routier

TECHNIQUES DOCUMENTS



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-slpt-slpc-fr.pdf>



DOP

<https://www.indexfix.com/docs/dop-sl-fr.pdf>



OTRAS_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/vds-rev2.pdf>

**FICHE TECHNIQUE**

<https://www.indexfix.com/docs/ft-sl-fr.pdf>

**FICHE TECHNIQUE**

<https://www.indexfix.com/docs/fta-slpt-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.