



Cheville prémontée à frapper (polyamide 6.6), avec clou annelé

**INDEX**

# TC-CA EP Seau plastique

Matériaux utilisés:

## MULTI-MATERIAUX



Béton



Béton creuse



Béton cellulaire



Brique pleine



Brique d'adobe



Brique creuse



Pierre




Matériau du produit / Revêtement:

Zingué

## BOÎTE PROFESSIONNELLE

CODE	MESURES		EAN	PRIX
TCCAEP5030	5 x 30 Ø5	750 pcs.	8423533687302	49,496
TCCAEP6040	6 x 40 Ø6	500 pcs.	8423533687319	49,33

## INFORMATION TECHNIQUE

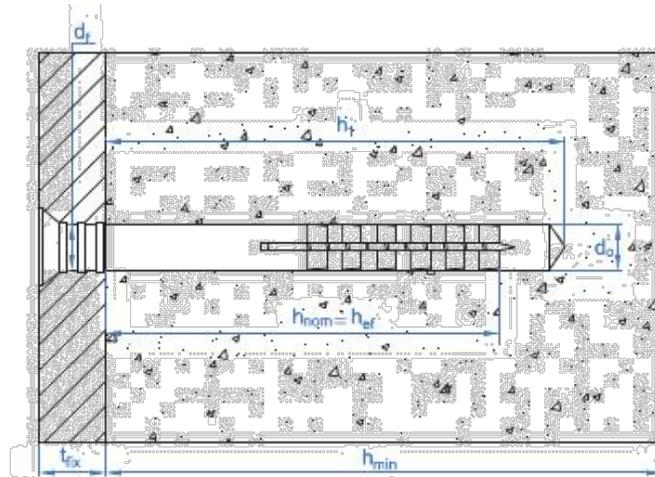

CODE	MESURES	Foret	Profondeur min.	Épaisseur max. à fixer	Clé d'installation	Extraction béton non-fissuré	Cisaillement béton non-fissuré	Extraction brique pleine	Dimension vis
TCCAEP5030	5 x 30 Ø5	5	30	5	PZ 2	13	20	3	3,5x35
TCCAEP6040	6 x 40 Ø6	6	35	10	PZ 2	18	26	4	3,8x45

## CARACTÉRISTIQUES



Zingué




Nylon



Faibles




Pz



Fraisée



## RECOMMANDÉ POUR



Fixation espaliers



Fixation étagère



Fixation extincteur



Fixation étendoir



Rambarde



Affichage en Centre Commercial



Lampadaire

## TECHNIQUES DOCUMENTS



### FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-tc-fr.pdf>

\*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles

jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.