


Doble

REVOQUE DOUBLE POUR ENDUIT

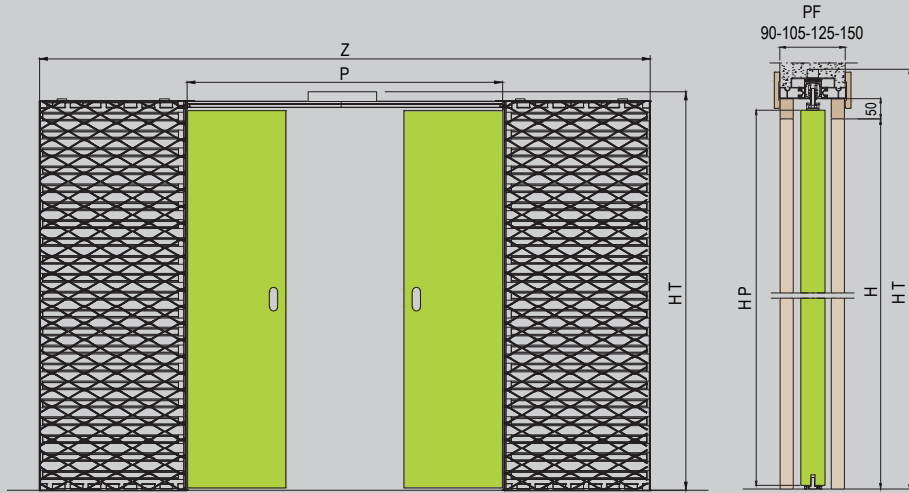

NOTAS TECNICAS

Disponibles otros armazones de medidas especiales con anchura (L) a partir de 300+300 mm hasta 1500+1500 mm y altura (H) a partir de 500 hasta 3000 mm.

Las medidas intermedias L y H del armazón varían de 50 mm.


Carga estándar de los kit carros: 120 Kg.

NOTES TECHNIQUES

Sur demande, sont également disponibles des châssis sur mesure avec largeurs (L) de 300+300 mm à 1500+1500 mm et hauteurs (H) de 500 mm à 3000 mm.

Les mesures intermédiaires en L et en H du châssis varient de 50 mm.

Charge standard des chariots en dotation: 120 kg.

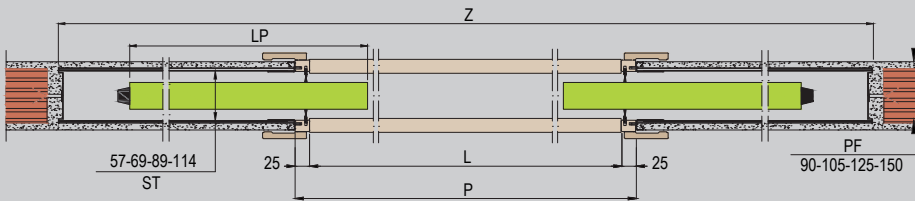

STANDARD

medidas en mm - mesures en mm

L x H	Z	HT	P	ST	PF	LP x HP
1200 (600+600) x 2000/2030/2100	2530	2120/2160/2220	1250	57/69/89/114	90/105/125/150	615÷630 x 2010/2040/2110
1400 (700+700) x 2000/2030/2100	2930	2120/2160/2220	1450	57/69/89/114	90/105/125/150	715÷730 x 2010/2040/2110
1600 (800+800) x 2000/2030/2100	3330	2120/2160/2220	1650	57/69/89/114	90/105/125/150	815÷830 x 2010/2040/2110
1800 (900+900) x 2000/2030/2100	3730	2120/2160/2220	1850	57/69/89/114	90/105/125/150	915÷930 x 2010/2040/2110
2000 (1000+1000) x 2000/2030/2100	4130	2120/2160/2220	2050	57/69/89/114	90/105/125/150	1015÷1030 x 2010/2040/2110
2200 (1100+1100) x 2000/2030/2100	4530	2120/2160/2220	2250	57/69/89/114	90/105/125/150	1115÷1130 x 2010/2040/2110
2400 (1200+1200) x 2000/2030/2100	4930	2120/2160/2220	2450	57/69/89/114	90/105/125/150	1215÷1230 x 2010/2040/2110

FUERA MEDIDA - HORS MESURES

• disponible / disponible - no disponible / non disponible

L x H	PF 90 (ST 57)	PF 105 (ST 69)	PF 125 (ST 89)	PF 150 (ST 114)
1200 (600+600) x 500 ÷ 2600	• H ≤ 2300	•	•	•
1400 (700+700) x 500 ÷ 2600	• H ≤ 2300	•	•	•
1600 (800+800) x 500 ÷ 2600	• H ≤ 2300	•	•	•
1800 (900+900) x 500 ÷ 2600	• H ≤ 2300	•	•	•
2000 (1000+1000) x 500 ÷ 2600	• H ≤ 2300	•	•	•
2200 (1100+1100) x 500 ÷ 2600**	-	•	•	•
2400 (1200+1200) x 500 ÷ 2600**	-	•	•	•

ESPECIALES FUERA MEDIDA - SPÉCIAUX HORS MESURES

L x H	PF 90	PF 105 (ST 59)	PF 125 (ST 69)	PF 150 (ST 94)
1200 (600+600) ÷ 2400 (1200+1200) x 500 ÷ 3000	-	•	•	•
2500 (1250+1250) ÷ 3000 (1500+1500) x 500 ÷ 3000	-	•	•	•

ARMAZON REFORZADO CON ESTRUCTURA REDUCIDA (ST) - CHÂSSIS RENFORCÉ AVEC STRUCTURE RÉDUITE (ST)

Para armazones de medidas no presentes en las tablas de consultas, verificar la viabilidad contactando la empresa.

Pour châssis avec mesures non présentes dans les tableaux, merci de demander à l'Entreprise.

**Para armazones de más de 1000 mm de anchura y 2300 mm de altura se aconseja utilizar un armazón con pared acabada de 125 mm (estructura de 89mm revoque) o superior.

**Pour châssis avec plus de 1000 mm de largeur et de 2300 mm de hauteur, il est recommandé d'utiliser un châssis avec une épaisseur de la cloison finie de 125 mm (structure de 89mm enduit) ou supérieure.