


## Magic Box® Elektro simple

PLADUR

SIMPLE POUR PLAQUE DE PLÂTRE

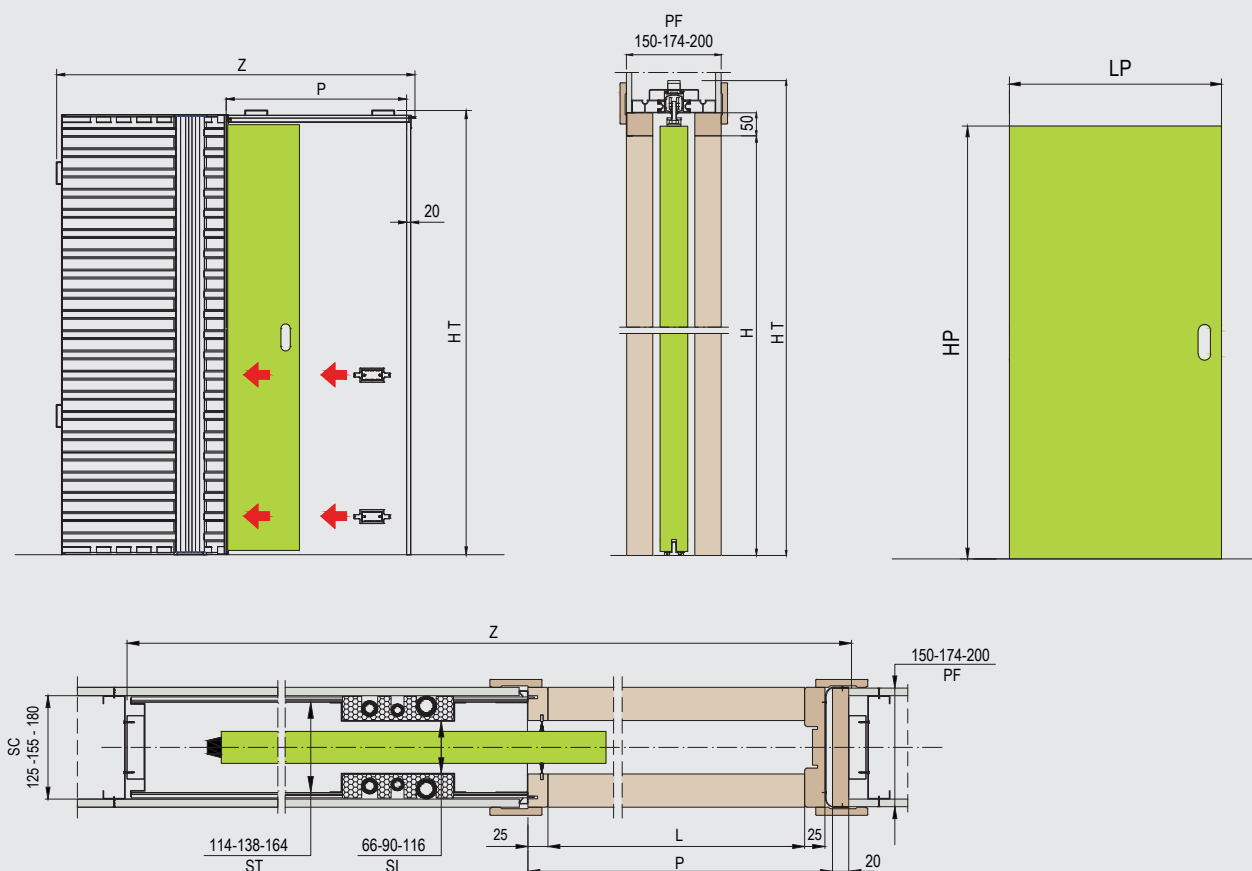

### STANDARD

medidas en mm - mesures en mm

| L x H                 | Z    | HT             | P    | ST          | SC          | PF          | LP x HP                    |
|-----------------------|------|----------------|------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 600 x 2000/2030/2100  | 1330 | 2100/2140/2200 | 655  | 114/138/164 | 125/155/180 | 150/174/200 | 615÷630 x 2010/2040/2110   |
| 700 x 2000/2030/2100  | 1530 | 2100/2140/2200 | 755  | 114/138/164 | 125/155/180 | 150/174/200 | 715÷730 x 2010/2040/2110   |
| 800 x 2000/2030/2100  | 1730 | 2100/2140/2200 | 855  | 114/138/164 | 125/155/180 | 150/174/200 | 815÷830 x 2010/2040/2110   |
| 900 x 2000/2030/2100  | 1930 | 2100/2140/2200 | 955  | 114/138/164 | 125/155/180 | 150/174/200 | 915÷930 x 2010/2040/2110   |
| 1000 x 2000/2030/2100 | 2130 | 2100/2140/2200 | 1055 | 114/138/164 | 125/155/180 | 150/174/200 | 1015÷1030 x 2010/2040/2110 |
| 1100 x 2000/2030/2100 | 2330 | 2100/2140/2200 | 1155 | 114/138/164 | 125/155/180 | 150/174/200 | 1115÷1130 x 2010/2040/2110 |
| 1200 x 2000/2030/2100 | 2530 | 2100/2140/2200 | 1255 | 114/138/164 | 125/155/180 | 150/174/200 | 1215÷1230 x 2010/2040/2110 |

### NOTAS TECNICAS

Disponibles otros armazones de medidas especiales con anchura (L) a partir de 500 mm hasta 1500 mm y altura (H) a partir de 500 hasta 3000 mm.

Las medidas intermedias L y H del armazón varían de 50 mm.

Para el armazón con estructura (ST) de 114 mm se aconseja utilizar los paneles puerta con grosor máx (SP) de 43 mm, incluidas las eventuales molduras.

Para fijar la placa de pladur al armazón utilizar los tornillos incluidos (o bien tornillos de longitud no superior a 19 mm), agujereando donde están los relieves horizontales de refuerzo del armazón.

Se aconseja utilizar placas de yeso laminado de 12,5 mm de grosor. La dotación estándar incluye nr 2 cajetines eléctricos a 3 módulos (grosor 40 mm) y nr 2 tubos corrugados ya colocados Ø 20mm.

Además nr 1 cable de toma de tierra en cada lado del armazón. Preparado para colocar nr 3 tubos corrugados Ø 16/20/25 para las instalaciones eléctricas presentes en ambos lados del armazón.

Carga estándar de los kit carros: 120 Kg.

### NOTES TECHNIQUES

Sur demande, sont également disponibles des châssis sur mesure avec largeurs (L) de 500 mm jusqu'à 1500 mm et hauteurs (H) de 500 mm à 3000 mm. Les mesures intermédiaires en L et en H du châssis varient de 50 mm. Pour le châssis avec structure (ST) de 114 mm il est recommandé d'utiliser des panneaux portes avec épaisseur (SP) de 43mm maximum, y compris éventuelles moulures.

Pour la fixation de la plaque de plâtre sur le châssis il faut utiliser les vis en dotation (ou vis de longueur non supérieure à 19 mm) en trouant en correspondance des reliefs horizontaux de renforcement du châssis.

Il est recommandé d'utiliser des plaques de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur. La dotation standard comprend 2 boîtiers électriques à 3 modules (épaisseur 40 mm) et 2 tubes ondulés Ø 20 mm prémontés.

1 câble de terre est raccordé sur chaque côté du châssis.

Les prédispositions pour la pose de 3 tubes ondulés de Ø 16/20/25 mm pour les installations électriques sont présentes sur chaque côté du châssis.

Charge standard des chariots en dotation: 120 kg.