




Goujon d'ancrage mâle charges lourdes pour béton fissuré et non fissuré

INDEX

MTP

Homologué ATE Opt.1. Tige zinguée. Bague inoxydable A4

Homologation:

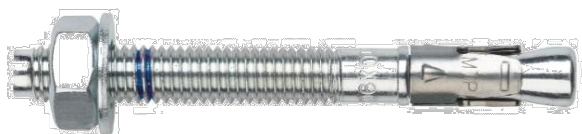


Matériaux utilisés:

MASSIFS



Béton
fissuré



Béton



Béton armé



Pierre


Matériau du produit / Revêtement:

Zingué

BOÎTE PROFESSIONNELLE

	CODE	MESURES			EAN	PRIX
	AP08050	M8 x 50 Ø8	100 pcs.	800 pcs.	8423533710505	61,103
CE	AP08075	M8 x 75 Ø8	100 pcs.	600 pcs.	8423533710512	63,425
CE	AP08095	M8 x 95 Ø8	100 pcs.	600 pcs.	8423533710529	66,588
CE	AP08115	M8 x 115 Ø8	100 pcs.	400 pcs.	8423533710536	75,709
CE	AP10090	M10 x 90 Ø10	100 pcs.	400 pcs.	8423533710543	85,919
CE	AP10105	M10 x 105 Ø10	50 pcs.	300 pcs.	8423533710550	96,825
CE	AP10115	M10 x 115 Ø10	50 pcs.	200 pcs.	8423533710567	106,444
CE	AP10135	M10 x 135 Ø10	50 pcs.	200 pcs.	8423533710574	119,666
CE	AP10165	M10 x 165 Ø10	50 pcs.	200 pcs.	8423533710581	142,225
CE	AP10185	M10 x 185 Ø10	50 pcs.	150 pcs.	8423533710598	168,4
	AP12080	M12 x 80 Ø12	50 pcs.	300 pcs.	8423533710604	160,584
CE	AP12100	M12 x 100 Ø12	50 pcs.	200 pcs.	8423533749932	169,563
CE	AP12110	M12 x 110 Ø12	50 pcs.	200 pcs.	8423533710611	171,691
CE	AP12120	M12 x 120 Ø12	50 pcs.	200 pcs.	8423533710628	182,384
CE	AP12130	M12 x 130 Ø12	50 pcs.	200 pcs.	8423533710635	204,944
CE	AP12150	M12 x 150 Ø12	50 pcs.	100 pcs.	8423533710642	217,963
CE	AP12180	M12 x 180 Ø12	50 pcs.	150 pcs.	8423533710659	232,944
CE	AP12200	M12 x 200 Ø12	50 pcs.	150 pcs.	8423533710666	274,088
CE	AP16145	M16 x 145 Ø16	25 pcs.	100 pcs.	8423533710673	378,738
CE	AP16175	M16 x 175 Ø16	25 pcs.	50 pcs.	8423533710680	442,734
CE	AP16220	M16 x 220 Ø16	25 pcs.	50 pcs.	8423533710697	488,544
CE	AP16250	M16 x 250 Ø16	25 pcs.	50 pcs.	8423533710703	627,756
CE	AP20170	M20 x 170 Ø20	20 pcs.	40 pcs.	8423533710710	1074,453
CE	AP20200	M20 x 200 Ø20	20 pcs.	40 pcs.	8423533710727	1313,328
CE	AP24205	M24 x 205 Ø24	10 pcs.	30 pcs.	8423533783738	1918,803
CE	AP24235	M24 x 235 Ø24	10 pcs.	20 pcs.	8423533783745	2123,338


INFORMATION TECHNIQUE

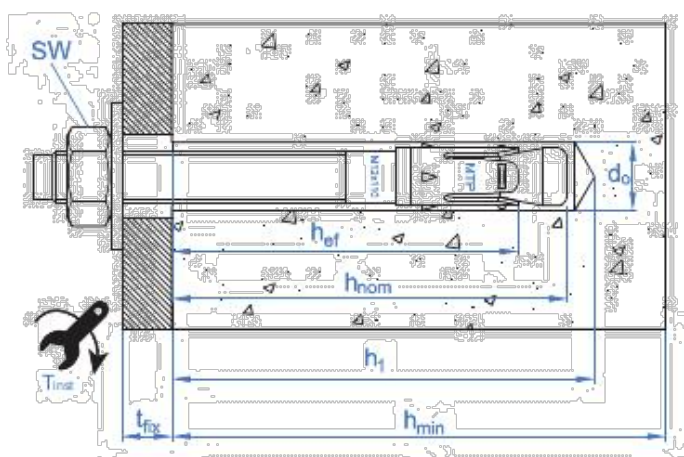

CODE	MESURES	Foret	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Épaisseur max. à fixer	Couple de serrage	Distance min. au bord	Distance min. entraxes	Clé d'installation	Extraction béton non-fissuré	Cisaillement béton non-fissuré	EXTRACTION_HORMES fissuré	Cisaillement béton fissuré
AP08050	M8 x 50 Ø8	8	9	40	100	37	30	2	20	72	144	13	182	392	130	275
AP08075	M8 x 75 Ø8	8	9	60	100	55	48	9	20	72	144	13	364	641	202	556
AP08095	M8 x 95 Ø8	8	9	60	100	55	48	29	20	72	144	13	364	641	202	556
AP08115	M8 x 115 Ø8	8	9	60	100	55	48	49	20	72	144	13	364	641	202	556
AP10090	M10 x 90 Ø10	10	12	75	120	68	60	10	40	90	180	17	777	1014	437	1014
AP10105	M10 x 105 Ø10	10	12	75	120	68	60	25	40	90	180	17	777	1014	437	1014
AP10115	M10 x 115 Ø10	10	12	75	120	68	60	35	40	90	180	17	777	1014	437	1014
AP10135	M10 x 135 Ø10	10	12	75	120	68	60	55	40	90	180	17	777	1014	437	1014
AP10165	M10 x 165 Ø10	10	12	75	120	68	60	85	40	90	180	17	777	1014	437	1014
AP10185	M10 x 185 Ø10	10	12	75	120	68	60	105	40	90	180	17	777	1014	437	1014
AP12080	M12 x 80 Ø12	12	14	65	100	60	50	4	60	105	210	19	585	1474	417	1182
AP12100	M12 x 100 Ø12	12	14	85	140	80	70	4	60	105	210	19	971	1474	582	1474
AP12110	M12 x 110 Ø12	12	14	85	140	80	70	14	60	105	210	19	971	1474	582	1474
AP12120	M12 x 120 Ø12	12	14	85	140	80	70	24	60	105	210	19	971	1474	582	1474
AP12130	M12 x 130 Ø12	12	14	85	140	80	70	34	60	105	210	19	971	1474	582	1474
AP12150	M12 x 150 Ø12	12	14	85	140	80	70	54	60	105	210	19	971	1474	582	1474
AP12180	M12 x 180 Ø12	12	14	85	140	80	70	84	60	105	210	19	971	1474	582	1474
AP12200	M12 x 200 Ø12	12	14	85	140	80	70	104	60	105	210	19	971	1474	582	1474
AP16145	M16 x 145 Ø16	16	18	105	170	97	85	28	100	128	255	24	1699	2744	1214	2620
AP16175	M16 x 175 Ø16	16	18	105	170	97	85	58	100	128	255	24	1699	2744	1214	2620

AP16220	M16 x 220 Ø16	16	18	105	170	97	85	103	100	128	255	24	1699	2744	1214	2620
AP16250	M16 x 250 Ø16	16	18	105	170	97	85	133	100	128	255	24	1699	2744	1214	2620
AP20170	M20 x 170 Ø20	20	22	125	200	114	100	32	200	150	300	30	2388	4258	1456	3343
AP20200	M20 x 200 Ø20	20	22	125	200	114	100	62	200	150	300	30	2388	4258	1456	3343
AP24205	M24 x 205 Ø24	24	26	155	250	143	125	35	250	188	375	36	2023	4934	1214	4672
AP24235	M24 x 235 Ø24	24	26	155	250	143	125	65	250	188	375	36	2023	4934	1214	4672


CARACTÉRISTIQUES



RECOMMANDÉ POUR



Fixation extincteur



Échafaudage



Antenne



Banc de parc



Rambarde



Rambarde de balcon



Rambarde de route



Rambarde en bois

TECHNIQUES DOCUMENTS



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-mtp-mtp-x-mtp-g-fr.pdf>



DOP

<https://www.indexfix.com/docs/dop-mtp-fr.pdf>

**OTRAS_HOMS**

<https://www.indexfix.com/docs/vds-rev2.pdf>

**FICHE TECHNIQUE**

<https://www.indexfix.com/docs/ft-mtp-fr.pdf>

**FICHE TECHNIQUE**

<https://www.indexfix.com/docs/fta-mtp-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.