



CA-QU

Résine epoxyacrylate, quartz et catalyseur. Homologuée ATE Option 8

Homologation:



Matériaux utilisés:

CHIMIQUES



Béton

Brique
pleine

Pierre


Béton armé

Matériau du produit / Revêtement:

BOÎTE PROFESSIONNELLE

| | CODE | MESURES |  |  | EAN | PRIX |
|---|---------|--------------|--|---|---------------|----------------|
|  | CAQU008 | 8 x 80 Ø10 | 10 pcs. | 500 pcs. | 8423533046505 | 189,019 |
|  | CAQU010 | 10 x 90 Ø12 | 10 pcs. | 500 pcs. | 8423533046604 | 196,4 |
|  | CAQU012 | 12 x 110 Ø14 | 10 pcs. | 200 pcs. | 8423533046703 | 209,709 |
|  | CAQU016 | 16 x 125 Ø18 | 10 pcs. | 200 pcs. | 8423533046802 | 233,006 |
|  | CAQU020 | 20 x 170 Ø25 | 6 pcs. | 60 pcs. | 8423533046901 | 459,372 |
|  | CAQU024 | 24 x 210 Ø28 | 6 pcs. | 60 pcs. | 8423533047007 | 529,272 |
| | CAQU030 | 30 x 280 Ø35 | 6 pcs. | 30 pcs. | 8423533022455 | 924,138 |

INFORMATION TECHNIQUE

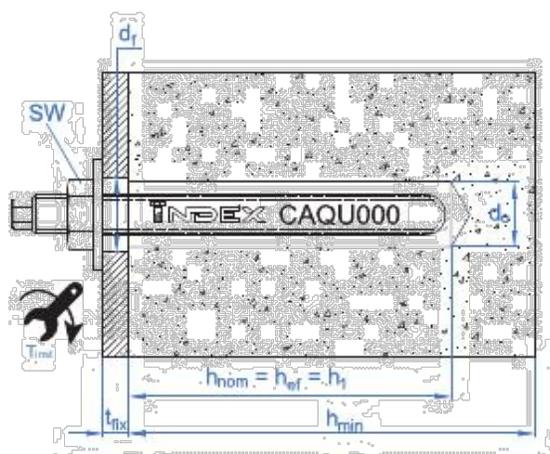


| CODE | MESURES | Foret | Ø élément à fixer | Profondeur min. | Épaisseur du matériau de base | Min. profondeur cheville | Profondeur effective | Épaisseur max. à fixer | Couple de serrage | Distance min. au bord | Distance min. entraxes | Clé d'installation | Extraction béton non-fissuré | Cisaillement béton non-fissuré |
|---------|--------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| CAQU008 | 8 x 80 Ø10 | 10 | 9 | 80 | 110 | 80 | 80 | 17 | 10 | 120 | 240 | 13 | 809 | 524 |
| CAQU010 | 10 x 90 Ø12 | 12 | 12 | 90 | 120 | 90 | 90 | 25 | 20 | 90 | 180 | 17 | 1214 | 815 |
| CAQU012 | 12 x 110 Ø14 | 14 | 14 | 110 | 140 | 110 | 110 | 32 | 40 | 110 | 220 | 19 | 1618 | 1223 |
| CAQU016 | 16 x 125 Ø18 | 18 | 18 | 125 | 160 | 125 | 125 | 44 | 80 | 125 | 250 | 24 | 2023 | 2272 |
| CAQU020 | 20 x 170 Ø25 | 25 | 22 | 170 | 220 | 170 | 170 | 66 | 120 | 170 | 340 | 30 | 3034 | 3553 |
| CAQU024 | 24 x 210 Ø28 | 28 | 26 | 210 | 260 | 210 | 210 | 62 | 180 | 210 | 420 | 36 | 3641 | 5126 |
| CAQU030 | 30 x 280 Ø35 | 35 | 33 | 280 | 360 | 280 | 280 | 22 | 300 | 280 | 560 | 46 | 5461 | 8496 |

CARACTÉRISTIQUES




RECOMMANDÉ POUR



Climatisation




Rambarde de balcon



Rambarde de route



Bâtiment béton en construction



Étagère industrielle



Reverbère



Presse



Pont roulant

TECHNIQUES DOCUMENTS

**CERT_EOTA**

<https://www.indexfix.com/docs/eta-caqu-fr.pdf>

**DOP**

<https://www.indexfix.com/docs/dop-caqu-fr.pdf>

**FICHE TECHNIQUE**

<https://www.indexfix.com/docs/ft-caqu-fr.pdf>

**FICHE TECHNIQUE**

<https://www.indexfix.com/docs/fta-caqu-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.