



# CH-GF Crochet forgé

Homologation:



Matériaux utilisés:

**MASSIFS**




Matériau du produit / Revêtement:

Zingué

## BOÎTE PROFESSIONNELLE

CODE	MESURES			EAN	PRIX
ACHGFO08C	M6 x 45 Ø8	100 pcs.	600 pcs.	8423533586414	117,606
ACHGFO10C	M8 x 60 Ø10	100 pcs.	400 pcs.	8423533586438	165,566
ACHGFO12C	M10 x 70 Ø12	50 pcs.	200 pcs.	8423533586452	254,241

## INFORMATION TECHNIQUE

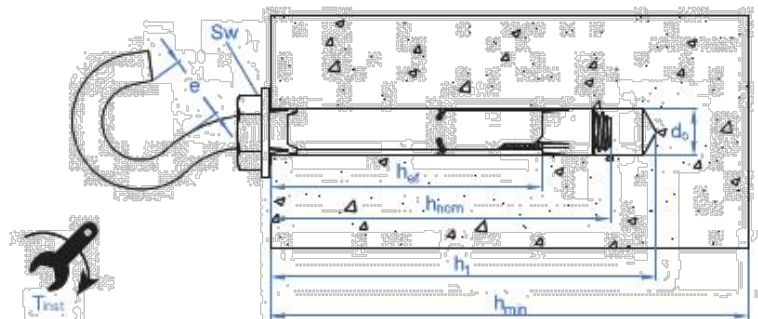

CODE	MESURES	Foret	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Couple de serrage	Distance min. au bord	Distance min. entraxes	Clé d'installation	Ouverture crochet	Extraction béton non-fissuré
------	---------	-------	-------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------	-------------------	------------------------------

ACHGFO08C M6 x 45 Ø8	8	9	45	100	39	35	10	41	41	10	10	80
ACHGFO10C M8 x 60 Ø10	10	12	60	100	51	45	20	54	54	13	11	155
ACHGFO12C M10 x 70 Ø12	12	14	75	100	65	53	35	65	65	17	14	243

## CARACTÉRISTIQUES



Zingué



Moyennes

## RECOMMANDÉ POUR



Chapiteau



Affichage en Centre Commercial



Pancarte

## TECHNIQUES DOCUMENTS



### FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-ch-fr.pdf>

\*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.