



CH-GF A2 Crochet forgé inoxydable A2

Homologation:



Matériaux utilisés:

INOXYDABLE




Matériau du produit / Revêtement:

Inoxydable A2

BOÎTE PROFESSIONNELLE

CODE	MESURES			EAN	PRIX
ACHGA208C	M6 x 45 Ø8	100 pcs.	600 pcs.	8423533070548	397,642
ACHGA210C	M8 x 60 Ø10	100 pcs.	400 pcs.	8423533070746	539,15
ACHGA212C	M10 x 70 Ø12	50 pcs.	200 pcs.	8423533070944	805,543

INFORMATION TECHNIQUE

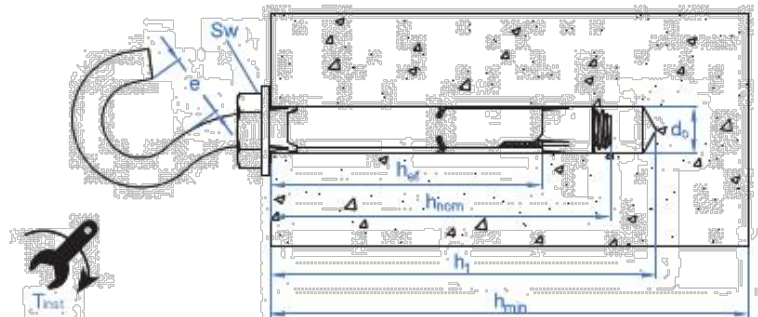

CODE	MESURES	Foret	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Couple de serrage	Distance min. au bord	Distance min. entraxes	Clé d'installation	Ouverture crochet	Extraction béton non-fissuré
------	---------	-------	-------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------	-------------------	------------------------------

ACHGA208C M6 x 45 Ø8	8	9	45	100	39	35	10	41	41	10	10	84
ACHGA210C M8 x 60 Ø10	10	12	60	100	51	45	20	54	54	13	11	84
ACHGA212C M10 x 70 Ø12	12	14	75	100	65	53	35	65	65	17	14	155

CARACTÉRISTIQUES



Inoxydable A2



Moyennes

RECOMMANDÉ POUR



Chapiteau



Affichage en Centre Commercial



Pancarte

TECHNIQUES DOCUMENTS



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-ch-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.