



CH-AF

 Piton forgé

Homologation:



Matériaux utilisés:

MASSIFS

Béton armé

Béton

Pierre

Brique pleine




Matériau du produit / Revêtement:

Zingué

BOÎTE PROFESSIONNELLE

CODE	MESURES			EAN	PRIX
ACHAFO08C	M6 x 45 Ø8	100 pcs.	600 pcs.	8423533586353	116,247
ACHAFO10C	M8 x 60 Ø10	100 pcs.	400 pcs.	8423533586377	144,55
ACHAFO12C	M10 x 70 Ø12	50 pcs.	200 pcs.	8423533586391	223,838

INFORMATION TECHNIQUE

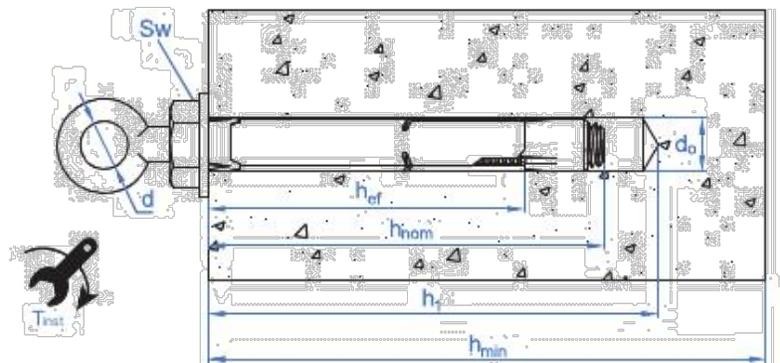

CODE	MESURES	Foret	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Couple de serrage	Distance min. au bord	Distance min. entraxes	Clé d'installation	Ø piton	Extraction béton non-fissuré
------	---------	-------	-------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------	---------	------------------------------

ACHAFO08C M6 x 45 Ø8	8	9	45	100	39	35	10	41	41	10	10	204
ACHAFO10C M8 x 60 Ø10	10	12	60	100	51	45	20	54	54	13	12	485
ACHAFO12C M10 x 70 Ø12	12	14	75	100	65	53	35	65	65	17	14	662

CARACTÉRISTIQUES



Zingué



Moyennes

RECOMMANDÉ POUR



Chapiteau



Affichage en Centre Commercial



Pancarte

TECHNIQUES DOCUMENTS



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-ch-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.