



CH-AF A2 Piton forgé inoxydable A2

Homologation:



Matériaux utilisés:

INOXYDABLE



Béton armé

Béton

Pierre

Brique pleine


Matériau du produit / Revêtement:

Inoxydable A2

BOÎTE PROFESSIONNELLE

CODE	MESURES			EAN	PRIX
ACHAA208C	M6 x 45 Ø8	100 pcs.	600 pcs.	8423533069948	401,428
ACHAA210C	M8 x 60 Ø10	100 pcs.	400 pcs.	8423533070142	551,669
ACHAA212C	M10 x 70 Ø12	50 pcs.	200 pcs.	8423533070340	813,219

INFORMATION TECHNIQUE

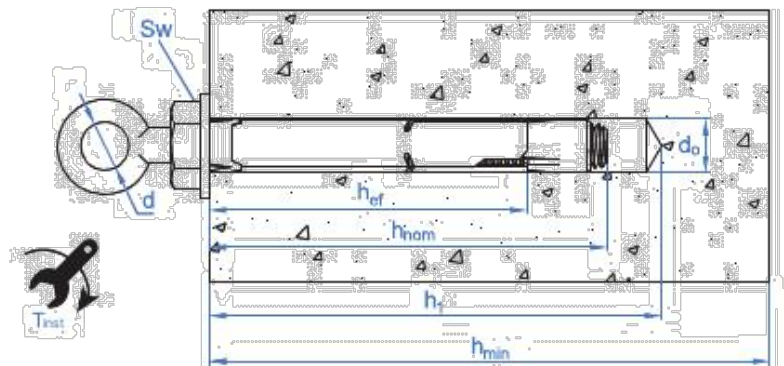

CODE	MESURES	Foret	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Couple de serrage	Distance min. au bord	Distance min. entraxes	Clé d'installation	Ø piton	Extraction béton non-fissuré
------	---------	-------	-------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------	---------	------------------------------

ACHAA208C M6 x 45 Ø8	8	9	45	100	39	35	10	41	41	10	10	164
ACHAA210C M8 x 60 Ø10	10	12	60	100	51	45	20	54	54	13	11	384
ACHAA212C M10 x 70 Ø12	12	14	75	100	65	53	35	65	65	17	14	566

CARACTÉRISTIQUES



Inoxydable A2



Moyennes

RECOMMANDÉ POUR



Chapiteau



Affichage en Centre Commercial



Pancarte

TECHNIQUES DOCUMENTS



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-ch-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.