




Cheville femelle avec cône intérieur pour charges lourdes

INDEX

HE-CL

Avec collarete. Zinguée. Homologuée ETE Opt.7 et pour les applications non structurelles

Homologation:

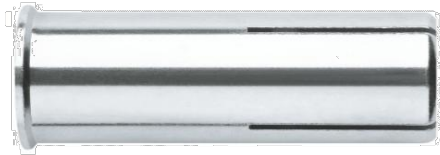

Matériaux utilisés:

MASSIFS











Béton Béton armé Pierre


Matériau du produit / Revêtement:

Zingué

BOÎTE PROFESSIONNELLE

	CODE	MESURES			EAN	PRIX
	HECLOM06	M6 x 25 Ø8	100 pcs.	3200 pcs.	8423533615749	19,106
	HECLOM08	M8 x 30 Ø10	100 pcs.	1600 pcs.	8423533615756	24,838
	HECLOM10	M10 x 40 Ø12	50 pcs.	800 pcs.	8423533615763	37,888
	HECLOM12	M12 x 50 Ø15	50 pcs.	400 pcs.	8423533615770	69,072
	HECLOM16	M16 x 65 Ø20	25 pcs.	200 pcs.	8423533615787	181,556
	HECLOM12D	M12 x 50 Ø16	50 pcs.	400 pcs.	8423533619419	72,597

INFORMATION TECHNIQUE

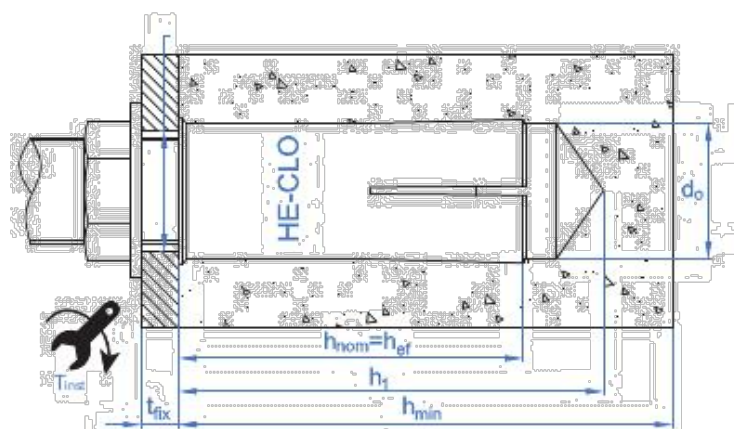

CODE	MESURES	Foret	Ø élément à fixer	Profondeur min.	Épaisseur du matériau de base	Min. profondeur cheville	Profondeur effective	Couple de serrage	Distance min. au bord	Distance min. entraxes	Extraction béton non-fissuré	Cisaillement béton non-fissuré
HECLOM06	M6 x 25 Ø8	8	7	27	100	25	25	4	38	75	249	298
HECLOM08	M8 x 30 Ø10	10	9	33	100	30	30	11	45	90	327	392
HECLOM10	M10 x 40 Ø12	12	12	43	100	40	40	17	60	120	432	530
HECLOM12	M12 x 50 Ø15	15	14	54	100	50	50	38	75	150	603	844
HECLOM16	M16 x 65 Ø20	20	18	70	130	65	65	60	98	195	894	1893
HECLOM12D	M12 x 50 Ø16	16	14	54	100	50	50	38	75	150	603	844

CARACTÉRISTIQUES




Zingué



Élevés




RECOMMANDÉ POUR



Climatisation




Cheville plafond



Rambarde de plage



Chapiteau



Étagère industrielle



Reverbère



Rambarde de balcon



Rambarde en bois

TECHNIQUES DOCUMENTS



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-heho-4-fr.pdf>



CERT_EOTA

<https://www.indexfix.com/docs/eta-heho-6-fr.pdf>



DOP

<https://www.indexfix.com/docs/dop-he-fr.pdf>



OTRAS_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/vds-rev2.pdf>



OTRAS_HOMS

<https://www.indexfix.com/docs/fm-heho-rev0.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-he-fr.pdf>



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/fta-hecl-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.