

**TC-CC** Cheville tête cylindrique

Matériaux utilisés:

MULTI-MATERIAUX

Béton

Béton creuse

Béton cellulaire

Brique pleine

Brique d'adobe

Brique creuse



Pierre



Matériau du produit / Revêtement:

Zingué


BOÎTE PROFESSIONNELLE

CODE	MESURES			EAN	PRIX
TCCC05025	5 x 25 Ø5	100 pcs.	2400 pcs.	8423533083906	5,55
TCCC05030	5 x 30 Ø5	100 pcs.	2400 pcs.	8423533056801	5,819
TCCC05035	5 x 35 Ø5	100 pcs.	2400 pcs.	8423533084002	6,441
TCCC05050	5 x 50 Ø5	100 pcs.	1200 pcs.	8423533056900	7,497
TCCC06035	6 x 35 Ø6	100 pcs.	1200 pcs.	8423533084101	7,703
TCCC06040	6 x 40 Ø6	100 pcs.	1200 pcs.	8423533057006	8,303
TCCC06050	6 x 50 Ø6	100 pcs.	1200 pcs.	8423533057105	10,131
TCCC06060	6 x 60 Ø6	100 pcs.	1200 pcs.	8423533057204	11,128
TCCC06070	6 x 70 Ø6	100 pcs.	1200 pcs.	8423533057303	12,878
TCCC08060	8 x 60 Ø8	100 pcs.	600 pcs.	8423533057402	16,872
TCCC08080	8 x 80 Ø8	100 pcs.	600 pcs.	8423533057501	21,541
TCCC08100	8 x 100 Ø8	100 pcs.	600 pcs.	8423533057600	24,591
TCCC08120	8 x 120 Ø8	100 pcs.	400 pcs.	8423533057709	28,891
TCCC08140	8 x 140 Ø8	100 pcs.	300 pcs.	8423533057808	47,925



CODE	MESURES	QUANTITÉ	SACS	EAN	QUANTITÉ	EAN	PRIX
LSTCCC05025	5 x 25 Ø5	300 pcs.	10 sacs	8423533408884	30pcs.	8423533762948	3,333
LSTCCC05030	5 x 30 Ø5	240 pcs.	8 sacs	8423533408891	30pcs.	8423533772107	3,484
LSTCCC05035	5 x 35 Ø5	210 pcs.	7 sacs	8423533408907	30pcs.	8423533762955	3,934
LSTCCC05050	5 x 50 Ø5	210 pcs.	7 sacs	8423533408440	30pcs.	8423533762962	4,078
LSTCCC06035	6 x 35 Ø6	210 pcs.	7 sacs	8423533408914	30pcs.	8423533762979	3,933
LSTCCC06040	6 x 40 Ø6	180 pcs.	6 sacs	8423533408921	30pcs.	8423533762986	4,035
LSTCCC06050	6 x 50 Ø6	150 pcs.	6 sacs	8423533408938	25pcs.	8423533762993	4,203
LSTCCC06060	6 x 60 Ø6	150 pcs.	6 sacs	8423533408945	25pcs.	8423533772114	4,701
LSTCCC06070	6 x 70 Ø6	150 pcs.	6 sacs	8423533408952	25pcs.	8423533763006	5,81
LSTCCC08060	8 x 60 Ø8	120 pcs.	6 sacs	8423533408969	20pcs.	8423533763440	5,655
LSTCCC08080	8 x 80 Ø8	120 pcs.	6 sacs	8423533408457	20pcs.	8423533763457	7,212

INFORMATION TECHNIQUE

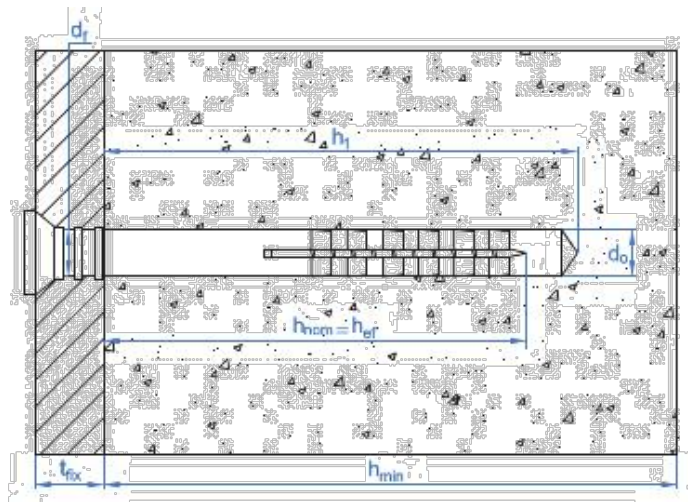

CODE	MESURES	Foret	Profondeur min.	Épaisseur max. à fixer	Extraction béton non-fissuré	Cisaillement béton non-fissuré	Extraction brique pleine	Dimension vis
TCCC05025	5 x 25 Ø5	5	30	5	13	20	3	3,5x30
TCCC05030	5 x 30 Ø5	5	30	5	13	20	3	3,5x35
TCCC05035	5 x 35 Ø5	5	30	10	13	20	3	3,5x40
TCCC05050	5 x 50 Ø5	5	30	25	13	20	3	3,5x55
TCCC06035	6 x 35 Ø6	6	35	10	18	26	4	3,8x40
TCCC06040	6 x 40 Ø6	6	35	15	18	26	4	3,8x45
TCCC06050	6 x 50 Ø6	6	35	25	18	26	4	3,8x55
TCCC06060	6 x 60 Ø6	6	35	35	18	26	4	3,8x65
TCCC06070	6 x 70 Ø6	6	35	45	18	26	4	3,8x75
TCCC08060	8 x 60 Ø8	8	45	20	18	30	7	4,8x65

TCCC08080	8 x 80 Ø8	8	45	40	29	30	7	4,8x85
TCCC08100	8 x 100 Ø8	8	45	60	29	30	7	4,8x105
TCCC08120	8 x 120 Ø8	8	45	80	29	30	7	4,8x125
TCCC08140	8 x 140 Ø8	8	45	100	29	30	7	4,8x145
LSTCCC05025	5 x 25 Ø5	5	30	5	PZ 2	5	20	4
LSTCCC05030	5 x 30 Ø5	5	30	5	PZ 2	5	20	4
LSTCCC05035	5 x 35 Ø5	5	30	10	PZ 2	5	20	4
LSTCCC05050	5 x 50 Ø5	5	30	25	PZ 2	5	20	4
LSTCCC06035	6 x 35 Ø6	6	35	10	PZ 2	6	26	5
LSTCCC06040	6 x 40 Ø6	6	35	10	PZ 2	6	26	5
LSTCCC06050	6 x 50 Ø6	6	35	20	PZ 2	6	26	5
LSTCCC06060	6 x 60 Ø6	6	35	30	PZ 2	6	26	5
LSTCCC06070	6 x 70 Ø6	6	35	40	PZ 2	6	26	5
LSTCCC08060	8 x 60 Ø8	8	45	20	PZ 3	7	30	7
LSTCCC08080	8 x 80 Ø8	8	45	40	PZ 3	7	30	7


CARACTÉRISTIQUES



Zingué




Nylon



Faibles




Pz



Cylindrique



RECOMMANDÉ POUR



Fixation espaliers




Fixation étagère



Fixation extincteur



Fixation étendoir



Rambarde



Affichage en Centre Commercial



Lampadaire

TECHNIQUES DOCUMENTS



FICHE TECHNIQUE

<https://www.indexfix.com/docs/ft-tc-fr.pdf>

*Les données présentées dans ce tableau sont pour information seulement et ne constituent en aucun cas, les conditions contractuelles d'approvisionnement. Les références à notre catalogue seront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.

Nos tarifs n'incluent pas les taxes indirectes sur la valeur ajoutée. Ils seront taxés conformément aux normes en vigueur dans les transactions nationales et internationales.