
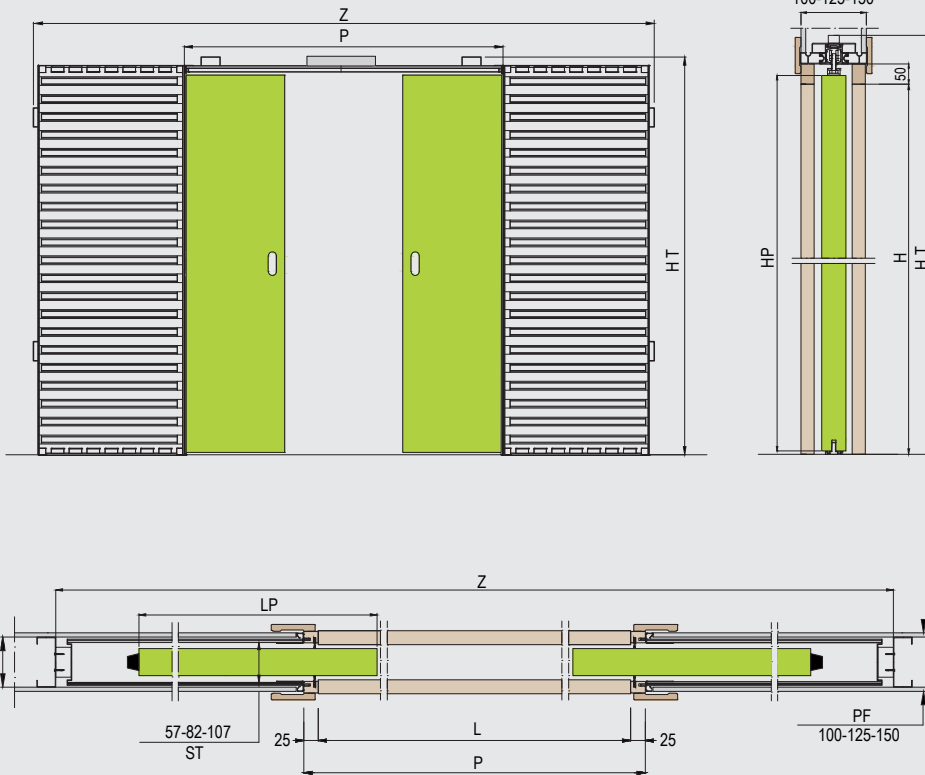


Doble

PLADUR

DOUBLE POUR PLAQUE DE PLATRE



NOTAS TECNICAS

Disponibles otros armazones de medidas especiales con anchura (L) a partir de 300+300 mm hasta 1500+1500 mm y altura (H) a partir de 500 hasta 3000 mm.

Las medidas intermedias L y H del armazón varían de 50 mm.

Para fijar la placa de pladur al armazón utilizar los tornillos incluidos (o bien tornillos de longitud no superior a 19 mm), agujereando donde están los relieves horizontales de refuerzo del armazón.

Se aconseja utilizar placas de yeso laminado de 12.5 mm de grosor.

Carga estándar de los kit carros: 120 Kg.

NOTES TECHNIQUES

Sur demande, sont également disponibles des châssis sur mesure avec largeurs (L) de 300+300 mm à 1500+1500 mm et hauteurs (H) de 500 mm à 3000 mm. Les mesures intermédiaires en L et en H du châssis varient de 50 mm.

Pour le fixation de la plaque de plâtre sur le châssis il faut utiliser les vis en dotation (ou vis de longueur non supérieure à 19 mm) en trouant en correspondance des reliefs horizontaux de renforcement du châssis. Il est recommandé d'utiliser des plaques de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur.

Charge standard des chariots en dotation: 120 kg.

STANDARD

medidas en mm - mesures en mm

L x H	Z	HT	P	ST	SC	PF	LP x HP
1200 (600+600) x 2000/2030/2100	2530	2120/2160/2220	1250	57/82/107	75/100/125	100/125/150	615÷630 x 2010/2040/2110
1400 (700+700) x 2000/2030/2100	2930	2120/2160/2220	1450	57/82/107	75/100/125	100/125/150	715÷730 x 2010/2040/2110
1600 (800+800) x 2000/2030/2100	3330	2120/2160/2220	1650	57/82/107	75/100/125	100/125/150	815÷830 x 2010/2040/2110
1800 (900+900) x 2000/2030/2100	3730	2120/2160/2220	1850	57/82/107	75/100/125	100/125/150	915÷930 x 2010/2040/2110
2000 (1000+1000) x 2000/2030/2100	4130	2120/2160/2220	2050	57/82/107	75/100/125	100/125/150	1015÷1030 x 2010/2040/2110
2200 (1100+1100) x 2000/2030/2100	4530	2120/2160/2220	2250	57/82/107	75/100/125	100/125/150	1115÷1130 x 2010/2040/2110
2400 (1200+1200) x 2000/2030/2100	4930	2120/2160/2220	2450	57/82/107	75/100/125	100/125/150	1215÷1230 x 2010/2040/2110

FUERA MEDIDA - HORS MESURES

• disponible / disponible - no disponible / non disponible

L x H	PF 100 (ST 57)	PF 125 (ST 82)	PF 150 (ST 107)
1200 (600+600) x 500 ÷ 2700	• H ≤ 2500	•	•
1400 (700+700) x 500 ÷ 2700	• H ≤ 2500	•	•
1600 (800+800) x 500 ÷ 2700	• H ≤ 2500	•	•
1800 (900+900) x 500 ÷ 2700	• H ≤ 2500	•	•
2000 (1000+1000) x 500 ÷ 2700	• H ≤ 2500	•	•
2200 (1100+1100) x 500 ÷ 2500	• H ≤ 2300	•	•
2400 (1200+1200) x 500 ÷ 2500	• H ≤ 2300	•	•

ESPECIALES FUERA MEDIDA - SPÉCIAUX HORS MESURES

L x H	PF 100	PF 125 (ST 62)	PF 150 (ST 87)
1200 (600+600) ÷ 2400 (1200+1200) x 500 ÷ 3000	-	•	•
2500 (1250+1250) ÷ 3000 (1500+1500) x 500 ÷ 3000	-	•	•

ARMAZON REFORZADO CON ESTRUCTURA REDUCIDA (ST) - CHÂSSIS RENFORCÉ AVEC STRUCTURE RÉDUITE (ST)

Para armazones de medidas no presente en las tablas de consultas, verificar la viabilidad contactando la empresa.

Pour châssis avec mesures non présentes dans les tableaux, merci de demander à l'Entreprise.